


TAUCHMOTORRÜHRWERKE

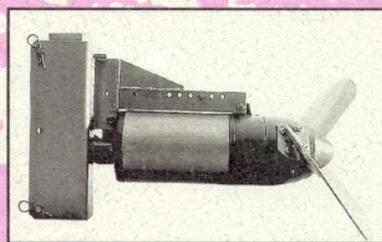


Tauchmotorrührwerk

- SIEMENS-Drehstrommotor 3x380 V, 50 Hz, 1450 U/min.
- Motorgehäuse Werkstoff 1.4301.V2A
- Statorwärme- und feuchtigkeitsisoliert,
- Isolierklasse F=150°
- Schutzart IP 68
- Thermoüberwachung je Phase als Ueberhitzungsschutz
- Getriebegehäuse Werkstoff GG mit 2-Komponenten-Kunststofflack beschichtet
- Planetengetriebe wartungsfrei
- Propeller serienmässig Edelstahl 1.4301 V2A
- Propeller-Drehzahl 300 U/min.
- Abdichtung 3xRadialwellendichtringe zum Motor,
- Spezial-Elektrotauchkabel 6 m
- Gleitführung Werkstoff 1.4301-V2A
- Hebevorrichtung feuerverzinkt
- Quadratrohr 100x100 mm, V2A

TMR Gröszen- und Leistungsübersicht

Typ	KW	PS	Motor-drehzahl	Propeller-drehzahl	direkt	Y^
TMR040	4.0	5.5	1455	300	X	-
TMR050	5.5	7.5	1455	300	-	X
TMR075	7.5	10.0	1455	300	-	X
TMR110	11.0	15.0	1455	300	-	X
TMR170	17.0	23.0	1455	300	-	X
TMR220	22.0	30.0	1455	300	-	X
TMRS030	3.0	4.0	1455	1455	X	-
TMRS040	4.0	5.5	1455	1455	X	-
TMRS055	5.5	7.5	1455	1455	-	X
TMRS075	7.5	10.0	1455	1455	-	X

Betriebsspannung 400 V/50 Hz

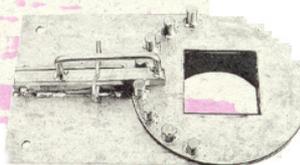

TMR 075, 7.5Kw/10PS
TMR 110, 11Kw/15PS
Andere Ausführungen auf Anfrage

Auch auf Dreirad-Fahrgestell lieferbar



MEIER

HANS MEIER AG ♦ EICHBÜHL ♦ 6246 ALTISHOFEN ♦ TELEFON +41 (0) 62-756 44 77 ♦
TELEFAX +41 (0) 62-756 43 60

www.meierag.ch ♦ info@meierag.ch